

FullLink ShadeKit D1

乾接點型智慧窗簾模組

產品介紹


本產品為 **智慧窗簾控制器**，專為 FullLink 一般型智慧窗簾設計。

具備 **開啟 / 關閉 / 停止** 功能，操作簡單直覺，滿足日常使用需求。

控制器支援 **Apple HomeKit**，使用者可透過 **Siri 語音**、「**家庭**」App，或設定 **自動化場景** 進行操作，輕鬆整合至智慧家庭系統。

本產品透過 **Thread 協議** 進行連線，需搭配智慧家庭中樞（如 HomePod、HomePod mini、Apple TV）使用，方能確保穩定性並啟用完整功能。

產品功能

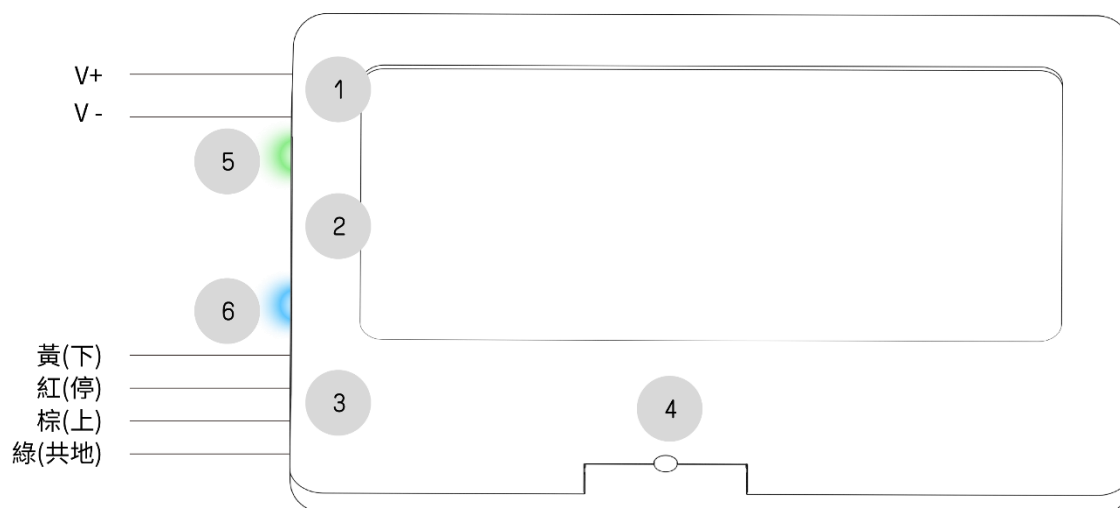

① Power Input：電源輸入 (DC 12~24V)

② 此版本無功能

③ 窗簾馬達訊號接口：接到智慧窗簾

④ 按鍵：用來重置模組設定

⑤ 綠色 LED：狀態指示燈

⑥ 藍色 LED：狀態指示燈

燈號定義


狀態	綠燈	藍燈
未連線	持續閃爍	-
已連線	常亮	-
輸出訊號時	常亮	亮一下
重置模組	藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍	

產品規格


產品型號	ShadeKit D1
工作溫度	0°C ~ 40°C
額定電壓	DC 12~24V
無線技術	Thread

安裝與設定

1. 將附設的線材 (4Pin) 連接窗簾的手動控制線 (同顏色相接)，然後接上③號接口。

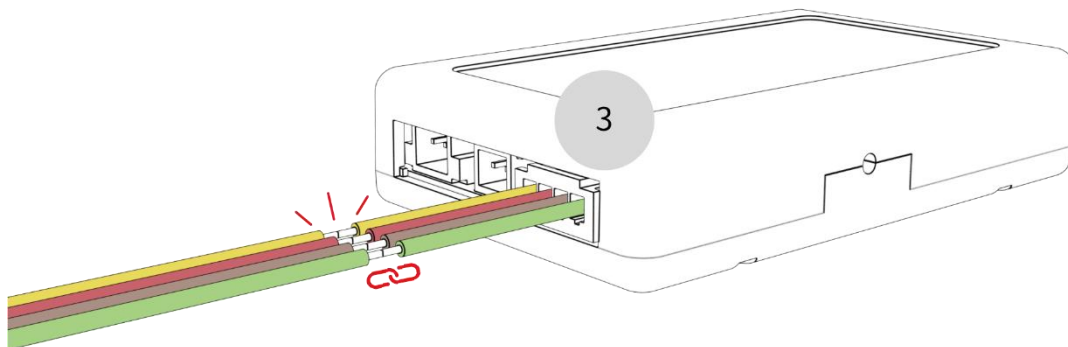

2. 將變壓器接上①號接口。

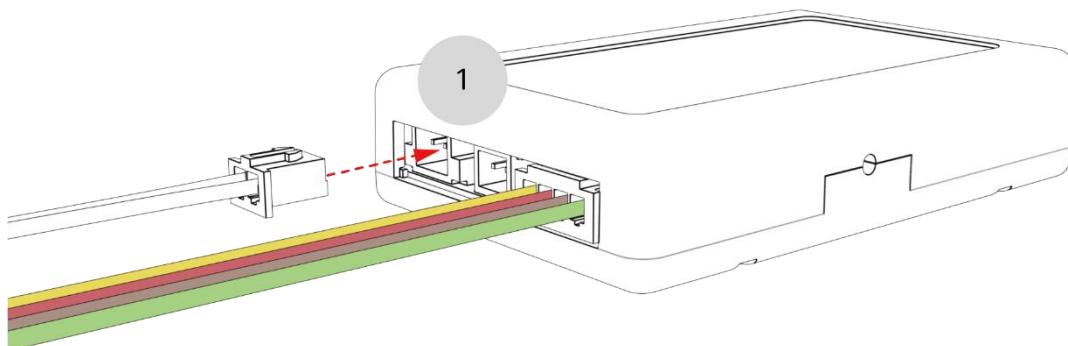

使用說明

加入配件流程

1. 開啟「家庭」App。
2. 點選主畫面右上角的「+」，選擇「加入配件」。
3. 使用 iPhone / iPad 掃描模組上的 HomeKit 設定碼 (QR Code)。
4. 按照畫面指示完成設定，即可將本產品加入家庭中。



操控設備

1. 找到裝置

在裝置清單中點選設備方塊。

2. 控制窗簾

進入裝置控制畫面後，會顯示單一控制條。此控制條提供三段式操作：


- 滑到上方 100%：共+上（開啟）
- 滑到中間 50%：共+停（停止）
- 滑到下方 0%：共+下（關閉）

在拖曳控制條時，系統會自動判斷並歸位至最近的控制點，帶來更直覺、流暢的操作體驗。

3. 其他設定

點選右下方的齒輪圖示，可進行裝置設定（如重新命名、分配房間、自動化場景設定）。

其他更多功能請參考 Apple 官方說明。

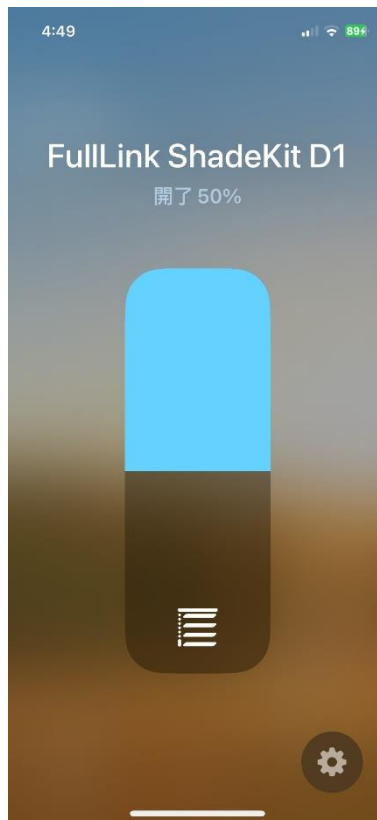

重置設備

1.刪除裝置

點選右下方的齒輪圖示，進入設定頁面，滑到最下方，點選「移除配件」。

2.長按模組側面的按鈕

燈號會有以下變化：藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍，大約 10 秒，即完成重置。