

FullLink ShadeKit S2

百段型智慧窗簾模組

產品介紹


本產品為 **智慧窗簾控制器**，專為 FullLink 百段型智慧窗簾設計。

具備 **0-100% 百段精準控制** 功能，可將窗簾停留於任意位置，靈活調整光線與隱私，打造理想居家環境。

控制器支援 **Apple HomeKit**，使用者可透過 **Siri 語音**、「**家庭**」App，或設定 **自動化場景** 進行操作，輕鬆融入智慧家庭生態系。

本產品透過 **Thread 協議** 進行連線，需搭配智慧家庭中樞（如 HomePod、HomePod mini、Apple TV）使用，方能確保穩定性並啟用完整功能。

產品功能

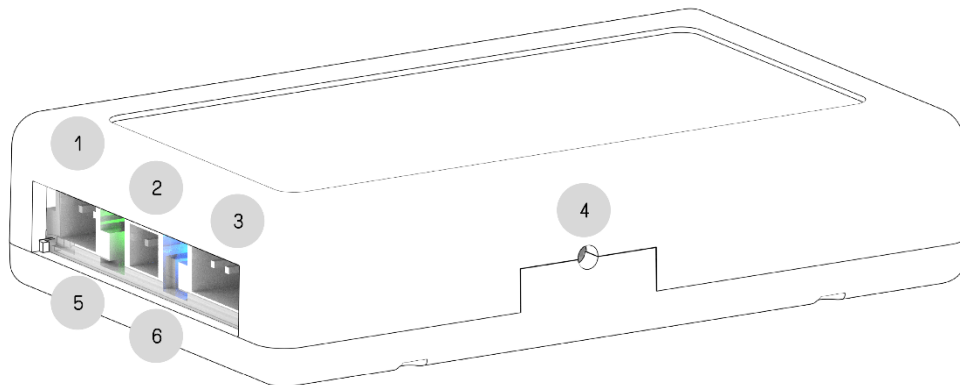

① Power Input：電源輸入 (DC 12~24V)

② 此版本無功能

③ 窗簾馬達訊號接口：接到智慧窗簾

④ 按鍵：用來重置模組設定

⑤ 綠色 LED：狀態指示燈

⑥ 藍色 LED：狀態指示燈

燈號定義


狀態	綠燈	藍燈
未連線	持續閃爍	-
已連線	常亮	-
輸出訊號時	常亮	亮一下
重置模組	藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍	

產品規格


產品型號	ShadeKit S2
工作溫度	0°C ~ 40°C
額定電壓	DC 12~24V
無線技術	Thread

安裝與設定

- 1.將窗簾馬達訊號線 (4Pin) 接上③號端子。

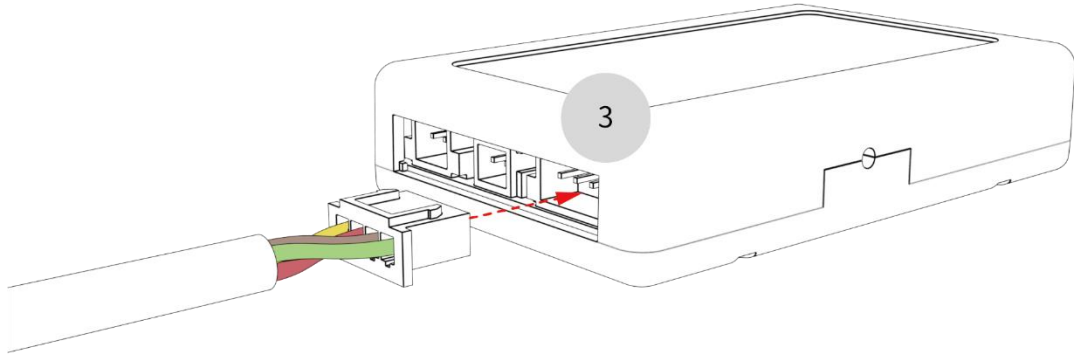

- 2.將窗簾馬達的電源輸出線 (2Pin) 或使用變壓器接上①號端子。

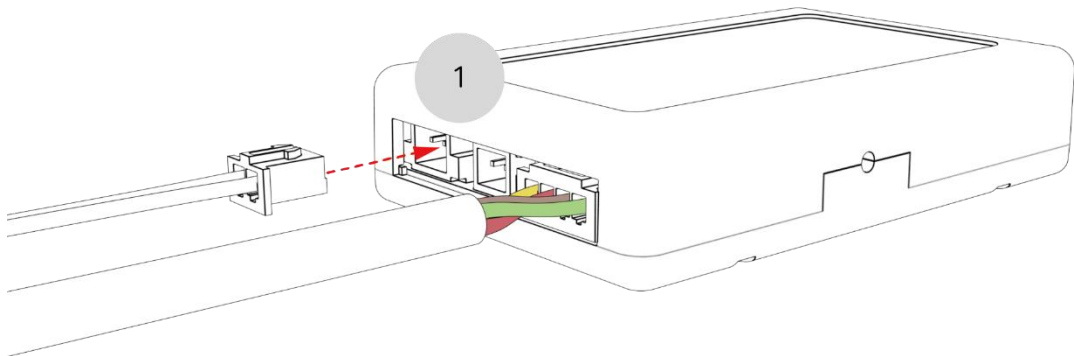

使用說明

加入配件流程

1. 開啟「家庭」App。
2. 點選主畫面右上角的「+」，選擇「加入配件」。
3. 使用 iPhone / iPad 掃描模組上的 HomeKit 設定碼 (QR Code)。
4. 按照畫面指示完成設定，即可將本產品加入家庭中。



操控設備

1. 找到裝置

在裝置清單中點選設備方塊。

2. 控制窗簾

進入裝置控制畫面後，會顯示

兩條控制條，可分別調整不同功能：


依據裝置不同可能為上下排列或左右排列，

- 上方/左方 = 主控制條，控制主要功能，例如 窗簾開合。
 - 下方/右方 = 副控制條，控制次要功能，例如 調整葉片角度 或 調光。
- 拖曳控制條即可調整位置，App 會即時顯示百分比（例如「開了 36%」），讓您精準掌握狀態。

3. 其他設定

點選右下方的齒輪圖示，可進行裝置設定（如重新命名、分配房間、自動化場景設定）。

其他更多功能請參考 Apple 官方說明。

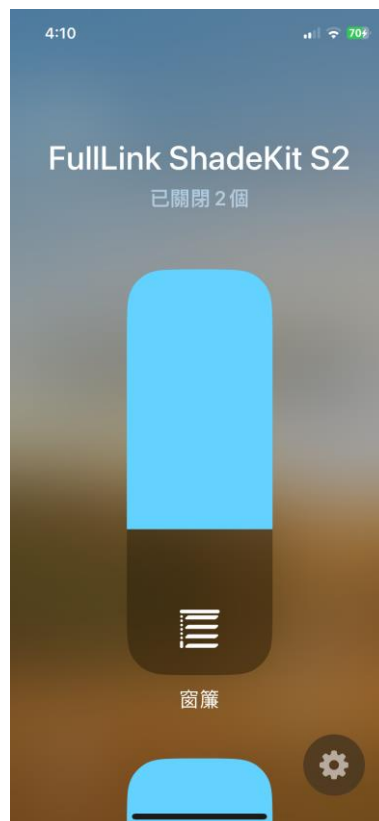

重置設備

1.刪除裝置

點選右下方的齒輪圖示，進入設定頁面，滑到最下方，點選「移除配件」。

2.長按模組側面的按鈕

燈號會有以下變化：藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍，大約 10 秒，即完成重置。