

# FullLink ShadeKit S3

## 百段型智慧窗簾模組

### 產品介紹


本產品為 **智慧窗簾控制器**，專為 FullLink 百段型智慧窗簾設計。

具備 **0~100% 百段精準控制** 功能，可將窗簾停留於任意位置，靈活調整光線與隱私，打造理想居家環境。

控制器支援 **Apple HomeKit**，使用者可透過 **Siri 語音**、「家庭」App，或設定**自動化場景**進行操作，輕鬆融入智慧家庭生態系。

本產品透過 **Thread 協議**進行連線，需搭配智慧家庭中樞（如 HomePod、HomePod mini、Apple TV）使用，方能確保穩定性並啟用完整功能。

### 產品功能

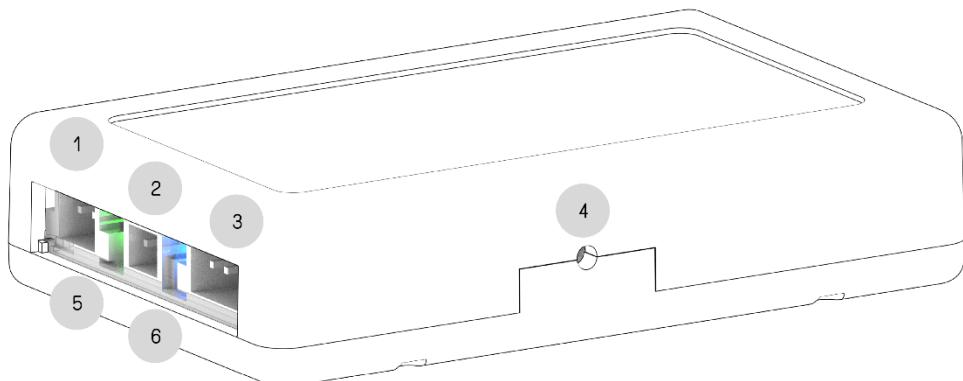

- ① Power Input : 電源輸入 ( DC 12~24V )
- ② 此版本無功能
- ③ 窗簾馬達訊號接口：接到智慧窗簾
- ④ 按鍵：用來重置模組設定
- ⑤ 綠色 LED : 狀態指示燈
- ⑥ 藍色 LED : 狀態指示燈

## 燈號定義


狀態	綠燈	藍燈
未連線	持續閃爍	-
已連線	常亮	-
輸出訊號時	常亮	亮一下
重置模組	藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍	

## 產品規格


產品型號	ShadeKit S3
工作溫度	0°C ~ 40°C
額定電壓	DC 12~24V
無線技術	Thread

## 安裝與設定

1. 將窗簾馬達訊號線 ( 4Pin ) 接上③號端子。

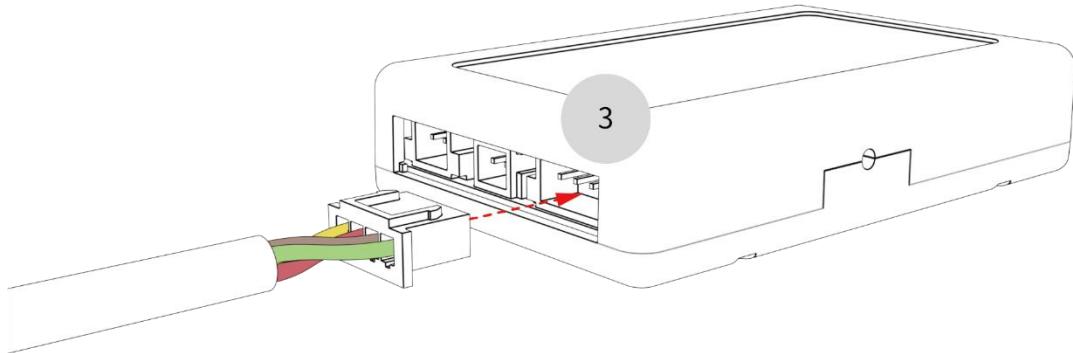

2. 將窗簾馬達的電源輸出線 ( 2Pin ) 或使用變壓器接上①號端子。

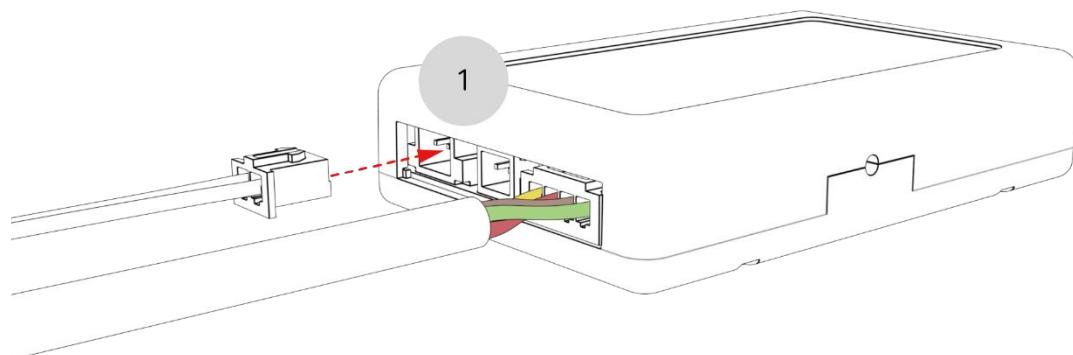

# 使用說明

## 加入配件流程

1. 開啟「家庭」App。
2. 點選主畫面右上角的「+」，選擇「加入配件」。
3. 使用 iPhone / iPad 掃描模組上的 HomeKit 設定碼 ( QR Code )。
4. 按照畫面指示完成設定，即可將本產品加入家庭中。



## 操控設備

### 1. 找到裝置

在裝置清單中點選設備方塊。

### 2. 控制窗簾

進入裝置控制畫面後，會顯示**主控制條**，可上下拖曳控制條，調整窗簾的開合程度。

App 會即時顯示百分比（例如「開了 36%」），讓您精準掌握狀態。

如需操作**副控制條**，請點選畫面右下角的齒輪圖示，即可進入進階設定：

- **主控制條**：控制主要功能，例如 窗簾開合。
- **副控制條**：控制次要功能，例如 調整葉片角度 或 調光。

### 3. 其他設定

點選右下方的齒輪圖示，可進行裝置設定（如重新命名、分配房間、自動化場景設定）。

其他更多功能請參考 Apple 官方說明。



## 重置設備

### 1.刪除裝置

點選右下方的齒輪圖示，進入設定頁面，滑到最下方，點選「移除配件」。

### 2.長按模組側面的按鈕

燈號會有以下變化：藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍，大約 10 秒，即完成重置。