

FullLink ShadeKit W

木百葉型智慧窗簾模組

產品介紹


本產品為 **智慧窗簾控制器**，專為 FullLink 木百葉簾設計。

具備 **開啟 / 關閉 / 停止 / 翻轉葉片** 等功能，操作簡單直覺，可靈活調整光線與隱私，營造舒適居家環境。

控制器支援 **Apple HomeKit**，使用者可透過 **Siri 語音**、「家庭」App，或設定**自動化場景**進行操作，輕鬆整合至智慧家庭系統。

本產品透過 **Thread 協議**進行連線，需搭配智慧家庭中樞（如 HomePod、HomePod mini、Apple TV）使用，方能確保穩定性並啟用完整功能。

產品功能

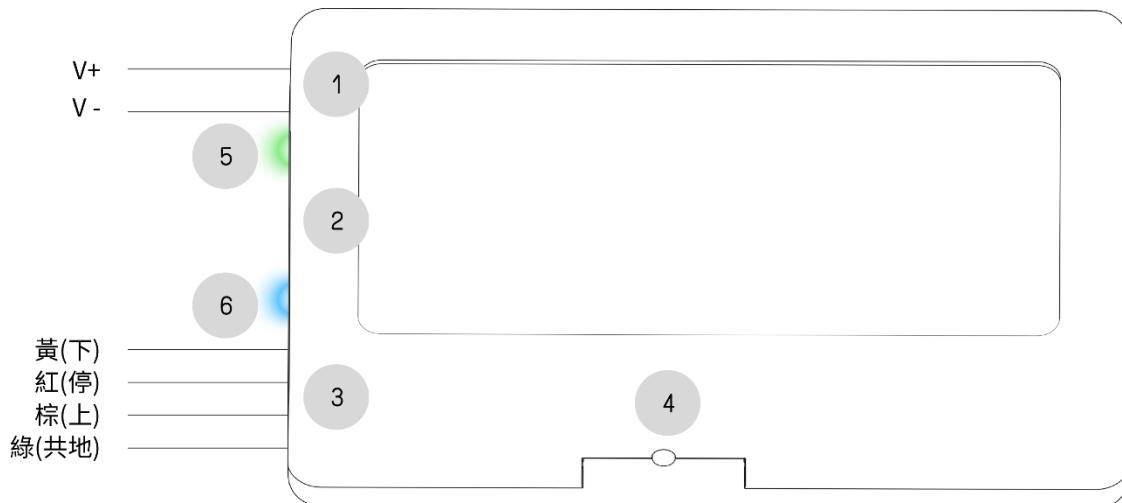

- ① Power Input : 電源輸入 (DC 12~24V)
- ② 此版本無功能
- ③ 窗簾馬達訊號接口 : 接到智慧窗簾
- ④ 按鍵 : 用來重置模組設定
- ⑤ 綠色 LED : 狀態指示燈
- ⑥ 藍色 LED : 狀態指示燈

燈號定義


狀態	綠燈	藍燈
未連線	持續閃爍	-
已連線	常亮	-
輸出訊號時	常亮	亮一下
重置模組	藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍	

產品規格


產品型號	ShadeKit W
工作溫度	0°C ~ 40°C
額定電壓	DC 12~24V
無線技術	Thread

安裝與設定

1. 將附設的線材 (4Pin) 連接木百葉簾的手動控制線 (同顏色相接)，然後接上③號接口。

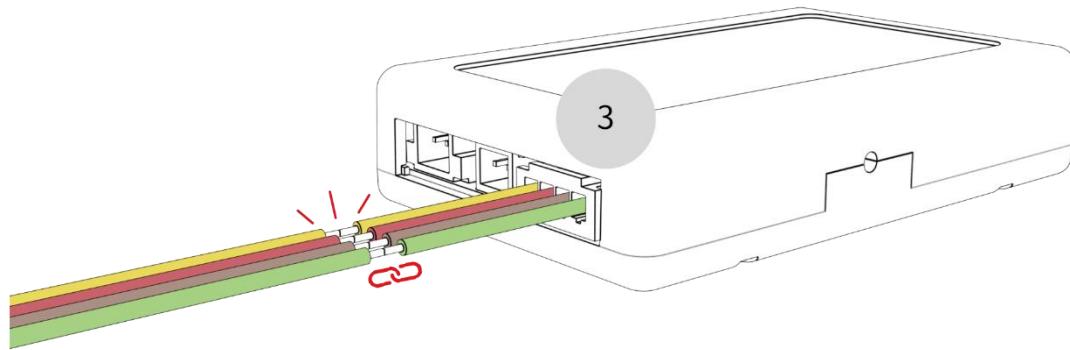

2. 將變壓器接上①號接口。

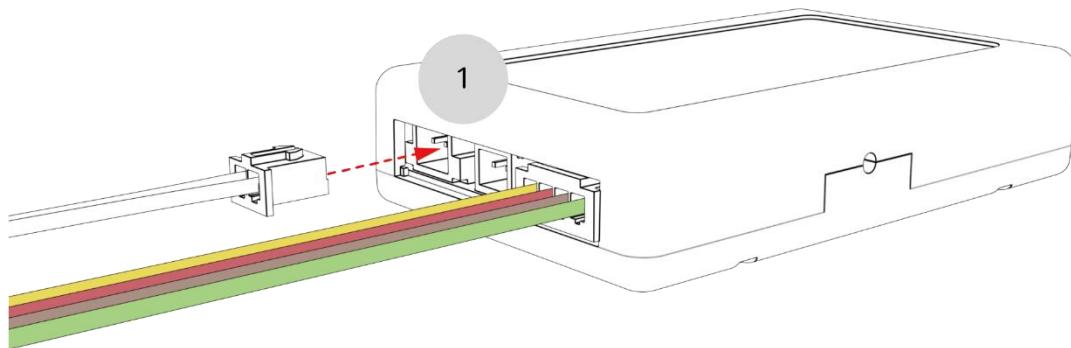

使用說明

加入配件流程

1. 開啟「家庭」App。
2. 點選主畫面右上角的「+」，選擇「加入配件」。
3. 使用 iPhone / iPad 掃描模組上的 HomeKit 設定碼 (QR Code)。
4. 按照畫面指示完成設定，即可將本產品加入家庭中。



操控設備

1. 找到裝置

在裝置清單中點選設備方塊。

2. 控制窗簾

進入裝置控制畫面後，會顯示兩條控制條。控制條提供三段式操作：

依據裝置不同可能為上下排列或左右排列，

- **上方/左方 = 主控制條**，控制主要功能，例如 **窗簾開合**。
- **下方/右方 = 副控制條**，控制次要功能，例如 **調整葉片角度** 或 **調光**。

主控制條：

- 滑到上方 100%： 共+停 0.5 秒，再 共+上 1.5 秒 (開啟)
- 滑到中間 50%： 共+停 (停止)
- 滑到下方 0%： 共+停 0.5 秒，再 共+下 1.5 秒 (關閉)

副控制條：


- 滑到上方 100%： 共+上+停 (向上時動翻轉葉片)
- 滑到中間 50%： 共+停 (停止)
- 滑到下方 0%： 共+下+停 (向下時動翻轉葉片)

在拖曳控制條時，系統會自動判斷並歸位至最近的控制點，帶來更直覺、流暢的操作體驗。

3. 其他設定

點選右下方的齒輪圖示，可進行裝置設定 (如重新命名、分配房間、自動化場景設定)。

其他更多功能請參考 Apple 官方說明。

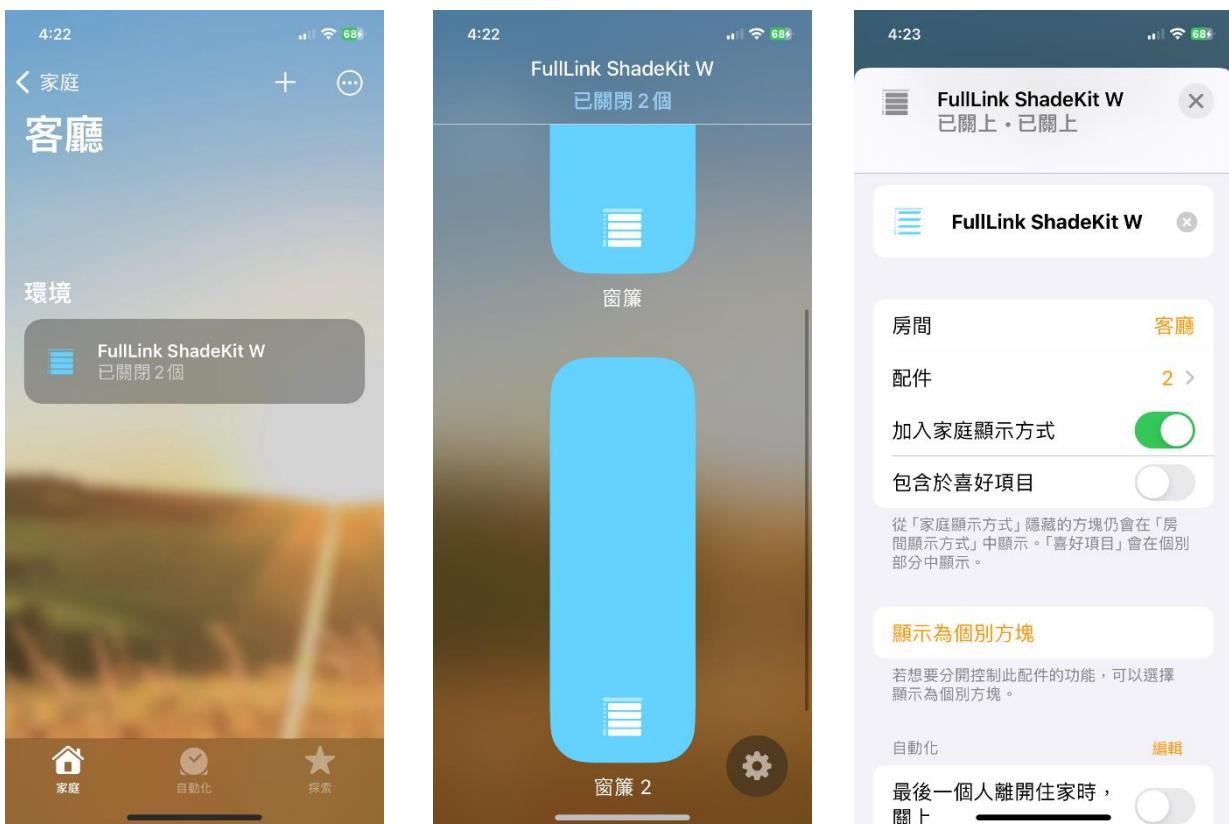

重置設備

1.刪除裝置

點選右下方的齒輪圖示，進入設定頁面，滑到最下方，點選「移除配件」。

2.長按模組側面的按鈕

燈號會有以下變化：藍綠燈交互閃爍>藍綠燈熄滅>綠燈閃爍，大約 10 秒，即完成重置。